

TL-V45

Forno a tunnel elettrico ventilato

Electric fan-forced tunnel oven

Four électrique à convoyeur ventilé

Elektrischer Umluft-Tunnelöfen

Horno eléctrico de cinta ventilado



TUNNEL TL-V45

Ventilazione forzata

Forno elettrico modulare a ventilazione forzata per cottura pizza e prodotti gastronomici con **larghezza nastro cm 45**. Completa modularità e sovrapponibilità con collegamento elettrico separato. Dimensioni esterne estremamente compatte (LPH = 142 x 98 x 53 cm). Ampia porta frontale per inserimento prodotti con ispezione, manutenzione e pulizia facilitate. Il forno può essere dotato (optional) di supporto a giorno o cella neutra. Disponibili kit di allungamento del nastro sia in entrata che in uscita.

Forced ventilation

Modular electric oven with forced ventilation for baking pizza and gastronomic products with a **belt width of 45 cm**. Completely modular and stackable with separate electrical connection. Extremely compact external dimensions (WDH = 142 x 98 x 53 cm). Large front door for inserting products with easy inspection, maintenance and cleaning. The oven can be equipped (optional) with open stand or neutral chamber. Belt extension kits available for both infeed and outfeed.

Ventilation forcée

Four électrique modulaire à ventilation forcée pour cuisson de pizzas et de produits gastronomiques - **largeur du tapis 45 cm**. Les fours peuvent être superposés jusqu'à trois unités. Branchement électrique séparé. Support spécial nécessaire en cas de 3 unités superposées. Dimensions extérieures extrêmement compactes (LPH = 142 x 98 x 53 cm). Large porte frontale pour introduire les produits et rendre les opérations de contrôle, d'entretien et de nettoyage très faciles. Le four peut être complété avec un support ouvert ou une armoire neutre (extras). Extensions tapis disponibles pour l'entrée et la sortie.

Zwangsbelüftung

Modul-Elektrobackofen mit Zwangsbelüftung zum Backen von Pizza und gastronomischen Produkten mit einer **Bandbreite von 45 cm**. Modular und stapelbar mit separatem Elektroanschluss. Sehr kompakte Außenmaße (BTH = 142 x 98 x 53 cm). Große Fronttür zum Einlegen von Produkten mit einfacher Inspektion, Wartung und Reinigung. Der Ofen kann (optional) mit offenem Untergestell oder neutraler Zelle ausgestattet werden. Bandverlängerungssätze sind sowohl für den Einlauf als auch für den Auslauf erhältlich.

Ventilación forzada

Horno eléctrico modular de ventilación forzada para cocción de pizzas y productos gastronómicos - **anchura de la cinta 45 cm**. Posibilidad de apilar hasta tres unidades con enlace eléctrico separado. Soporte especial necesario en caso de tres unidades sobrepuestas. Medidas exteriores extremadamente compactas (LPH = 142 x 98 x 53 cm). Puerta ancha para introducir alimentos, muy práctica para inspección, mantenimiento y limpieza facilitadas. Soporte abierto y celda neutra disponibles, además de rulos para alargar la cinta a la entrada y a la salida.

**Nastro a maglia fine (passo 6 mm)
che permette la cottura diretta
della pizza.**

Thin mesh belt (6 mm thickness)
which allows direct baking of the
pizza.

Tapis à mailles fines (pas de 6 mm)
qui permet une cuisson directe de
la pizza.

Feinmaschiges Band (6 mm Dicke),
das ein direktes Backen der Pizza
ermöglicht.

Cinta de malla fina (espesor 6 mm)
que permite una cocción directa de
la pizza.



Schermata principale - Main display - Écran principal - Pantalla principal - Bedienfeld

funzioni / functions / fonctions / funciones / funktionen

TEMPERATURA
TEMPERATURE
TEMPÉRATURE
TEMPERATUR
TEMPERATURA

VELOCITÀ NASTRO
SPEED OF NET BELT
VITESSE TAPIS
BANDGESCHWINDIGKEIT
VELOCIDAD CINTA

SPEGNIMENTO
TURNING OFF
ARRET DU FOUR
AUSSCHALTEN
APAGAMIENTO



SELEZIONE
SELECTION
SELECTION
AUSWAHL
SELECCIÓN

PROGRAMMA DI LAVORO
WORK PROGRAMME
PROGRAMME DE TRAVAIL
ARBEITSPLAN
PROGRAMA DE TRABAJO

TEMPERATURA IMPOSTATA
TEMPERATURE SETTING
TEMPÉRATURE PROGRAMMÉE
EINGESTELLTE TEMPERATUR
TEMPERATURA AJUSTADA

AVVIO / ARRESTO NASTRO
BELT START / STOP
DEMARRAGE / ARRET TAPIS
EIN/AUS DES BANDES
PUESTA EN MARCHA/PARADA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- / Frontale, porta e camera di cottura in acciaio inox Aisi 430.
- / Isolamento in fibra vetro-ceramica ad alta densità ecocompatibile.
- / Piano cottura con nastro in maglia d'acciaio inox ad alta resa.
- / Tempo di cottura programmabile da 30 secondi a 20 minuti con timer digitale.
- / Possibilità inserimento frontale di teglie, pizza-net, padellini ecc. fino ad una grandezza massima di 405 mm.
- / Stabilizzazione elettronica automatica della temperatura impostata.
- / Temperatura d'esercizio max. 400 °C.
- / 10 programmi liberi personalizzabili dall'utente.
- / Impostazione autoaccensione settimanale.
- / Possibilità di arresto del nastro per programmi di cottura prolungati.
- / Programma di pulizia tramite pirolisi.
- / Possibilità di impostare il senso di rotazione del nastro.
- / Sovrapponibile fino a tre unità.



TECHNICAL FEATURES

- Front, door and baking chamber in Aisi 430 stainless steel.
- Eco-friendly high-density glass-ceramic fibre insulation.
- Baking surface with high-performance stainless-steel mesh belt.
- Programmable baking time from 30 seconds to 20 minutes with digital timer.
- Possibility of front entry of trays, pizza-nets, pans, etc. up to a maximum size of 405 mm.
- Automatic electronic stabilization of the set temperature.
- Operating temperature max. 400°C.
- 10 free programs customizable by the user.
- Weekly self-start setting.
- Possibility to stop the belt for longer baking programs.
- Pyrolysis cleaning program.
- Possibility to set the direction of rotation of the belt.
- Stackable up to three units.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Frontal, porte et chambre de cuisson en acier inox AISI 430.
- Isolation en fibre céramique garantissant une extrême éco-compatibilité.
- Plan de cuisson avec tapis en maille en acier inox de haut rendement.
- Temps de cuisson réglable à partir de 30 secondes jusqu' à 20 minutes, avec temporisateur digital.
- Possibilité d'insertion frontale de plateaux, pizza-net, poêles, etc. jusqu'à une taille maximale de 405 mm.
- Stabilisation électronique automatique de la température de travail.
- Température de cuisson jusqu'à 400 °C.
- 10 programmes libres personnalisables par l'utilisateur.
- Fonction d'auto-démarrage hebdomadaire
- Possibilité d'arrêter le tapis pour des programmes de cuisson plus longues.
- Programme de nettoyage par pyrolyse.
- Possibilité d'inverser le sens de rotation du tapis.
- Superposable jusqu'à 3 unités.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Front, Tür und Backkammer aus Edelstahl Aisi 430.
- Umweltfreundliche Glaskeramikfaserisolierung mit hoher Dichte.
- Backboden mit Hochleistungs-Edelstahlgewebeband.
- Programmierbare Backzeit von 30 Sekunden bis 20 Minuten mit digitalem Timer.
- Möglichkeit des frontalen Einsetzens von Bleche, Pizzanetzen, Pfannen usw. bis zu einer maximalen Größe von 405 mm.
- Automatische elektronische Stabilisierung der eingestellten Temperatur.
- Betriebstemperatur max. 400 Grad.
- 10 kostenlose Programme, die vom Benutzer angepasst werden können.
- Wöchentliche Selbststarteinstellung
- Möglichkeit, das Band für längere Kochprogramme anzuhalten.
- Pyrolyse-Reinigungsprogramm.
- Möglichkeit, die Drehrichtung des Bandes einzustellen.
- Stapelbar bis zu drei Einheiten.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Frontal, puerta y cámara de cocción en acero inox AISI 430.
- Aislamiento en fibra cerámica extremadamente ecológico.
- Plano cocción con cinta en malla de acero inox de alto rendimiento.
- Tiempo de cocción programable de 30 segundos a 20 minutos con temporizador digital.
- Posibilidad de introducir frontalmente bandejas, redes, sartenes, etc. hasta un tamaño máximo de 405 mm.
- Estabilización electrónica automática de la temperatura ajustada.
- Temperatura de trabajo max. 400 °C.
- 10 programas libres personalizables por el usuario.
- Ajuste autoencendido semanal.
- Posibilidad de parar la cinta para programas de cocción prolongados.
- Programa de limpieza por pirólisis.
- Posibilidad de ajustar el sentido de rotación de la cinta.
- Apilable hasta tres unidades.

Mod.	kW Max*	kW/h**	Alimentazione*** Supply*** Alimentation*** Anschluss*** Alimentación***	Camera cottura (L x P x A) Baking chamber (W x D x H) Chambre de cuisson (L x P x H) Backraum (B x T x H) Cámara de cocción (A x P x A)	Dimensioni esterne (L x P x A) External dimensions (W x D x H) Dimensions extérieures (L x P x H) Außenmaße (B x T x H) Dimensiones externas (A x P x A)	Peso netto Net weight Poids net Nettogewicht Peso neto
			Volt Hz Ph	cm	cm	Kg
TL-V45/1	9,8	6,9	400/230 50 3N	74,1 x 49,4 x 8,5	144 x 95,4 x 57,5	190
TL-V45/2	19,6	13,8	400/230 50 3N	74,1 x 49,4 x 8,5	144 x 95,4 x 115	380
TL-V45/3	29,4	20,7	400/230 50 3N	74,1 x 49,4 x 8,5	144 x 95,4 x 172,5	570

*kW Max = Potenza nominale (massima installata utilizzabile) **kW/h = Consumo medio orario ***Voltage speciali a richiesta





*kW Max = Power rating (maximum available installed power) **kW/h = Average hourly consumption ***Special voltages available upon request


*kW Max = Puissance nominale (maximale installée utilisable) **kW/h = Consommation horaire moyenne ***Voltage spéciaux sur demande

*kW Max = Nennleistung (maximale installierte nutzbare Leistung) **kW/h = Durchschnittlicher Stundenverbrauch ***Auf Wunsch: besondere Spannungen

*kW Max = Potencia nominal (máxima instalada disponible) **kW/h = Consumo medio por hora ***Voltage especiales disponibles







OPTIONALS		L x P x A / W x D x H L x P x H / B x T x H A x P x A	Peso netto - Net weight Poids net - Nettogewicht Peso neto
		cm	Kg
	Prolunga nastro a rulli - ingresso/uscita Conveyor belt extending with rollers - in/out Extension tapis à rouleaux - entrée / sortie Bandverlängerungskit mit Rollen - Eingang/Ausgang Extension cinta de rulos - entrada/salida	44 x 18,6 x 5,5	3
	Scivolo uscita Exit slide tool Coulisseau sortie Ausgangswerkzeug Tobogan de salida	44 x 30 x 3	3
	Supporto light Light stand Support light Light Untergestell Soporte light	74 x 81 x 67,5÷100,2	39
	Cella neutra Neutral chamber Armoire neutre Neutralzelle Celda neutra	74 x 81 x 67,7÷100,2	52



UN'IDEA DI PRODUTTIVITÀ*

A guide to output* - Une idée de la productivité* - Backleistung* - Una idea de productividad*

Mod.	Nastro Belt - Bande Band - Cinta cm - L	Pizza ø 30-35 cm n.	Pizza ø 45-50 cm n.	Teglia 60x 40 cm n.
TL-V45	45	 50/h	 18/h (ø 45)	 9/h



ROTAZIONE STANDARD da SX a DX - INVERTIBILE

Standard rotation from left to right - INVERTIBLE
Rotation standard de gauche à droit - RÉVERSIBLE
Standard Umlauf ab Links von Rechts - UMKEHRBAR
Rotación estándar de izquierda a derecha - INVERTIBLE



I valori riportati sono medi e indicativi

Values quoted are average and approximate only


Les valeurs indiquées sont moyennes e indicatives

Die angegebenen Werte sind Durchschnitts- und Richtwerte

Los valores referidos son valores promedio e indicativos

Dimensioni esterne

External dimensions - Dimensions extérieures - External dimensions - Dimensiones externas

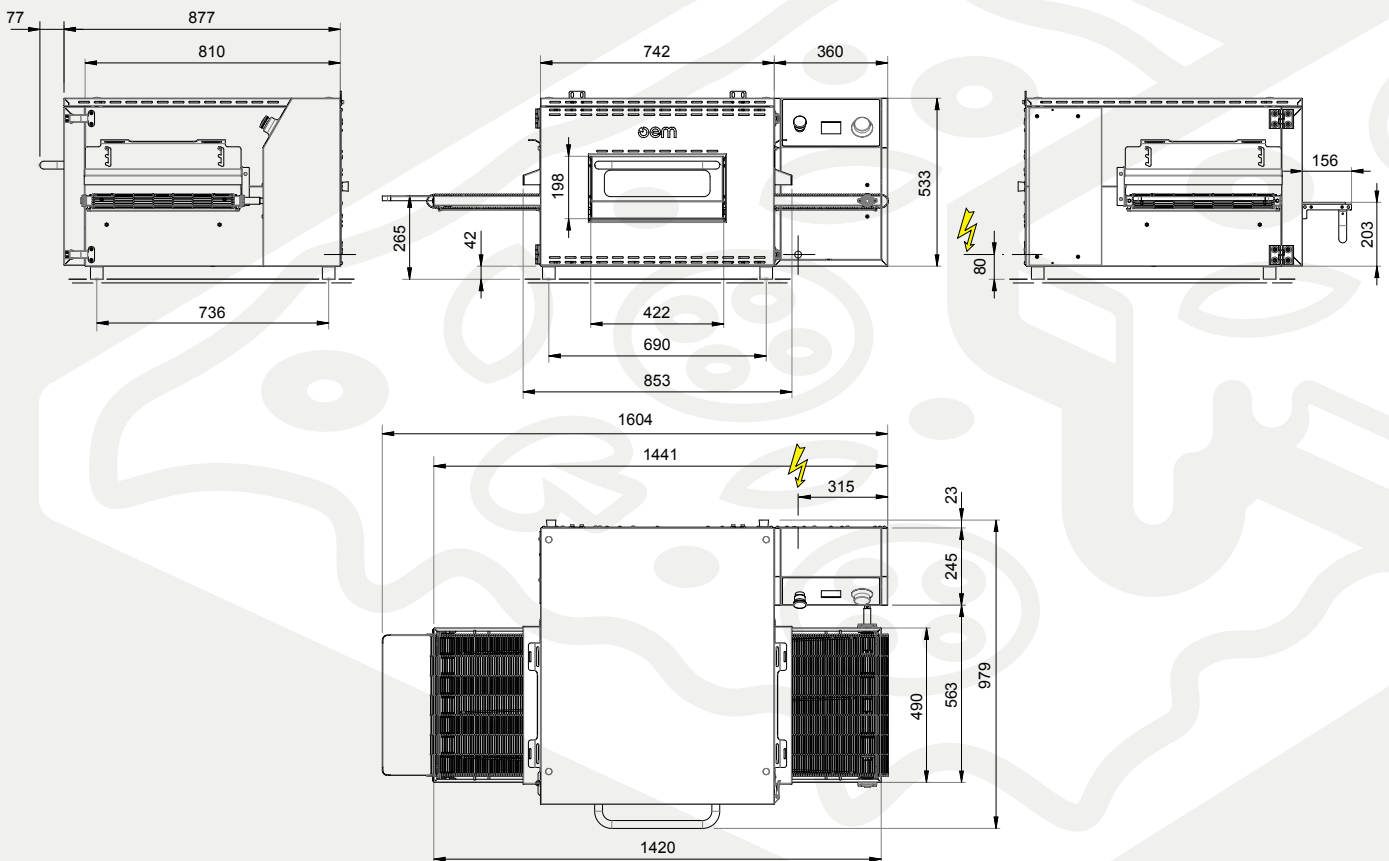

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. Oem Ali Group S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento. / EN The specifications shown in this document are to be considered not binding. OEM Ali Group S.r.l. reserves the right to make technical changes at any moment. / FR Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraignantes. Oem Ali Group S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment. / DE Die Angaben in diesem Dokument sind unverbindlich. Oem Ali Group S.r.l. behält sich das Recht vor, technische Änderungen jederzeit vorzunehmen. / ES Los datos indicados en este documento deben considerarse no vinculantes. Oem Ali Group S.r.l. se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas en cualquier momento.



Oem
YOUR PIZZA HUB

TL-V 45

CONTATTACI

+39 0376 910511
info@oemali.com



Non esitare a contattarci per una consulenza o vieni a trovarci nel nostro laboratorio per provare di persona i nostri prodotti.

Please do not hesitate to contact us for advice or visit our showroom to try out our products for yourself.

N'hésitez pas à nous contacter pour avoir notre conseil ou venez nous rendre visite dans nos ateliers pour tester personnellement nos produits.

Wenden Sie sich an uns, wenn Sie Beratung brauchen, oder kommen Sie in unsere Werkstätten, um unsere Produkte persönlich zu testen.

No dudes en contactar con nosotros para una asesoría o ven a visitarnos a nuestro taller para probar personalmente nuestros productos.



Oem Ali Group S.r.l. a Socio Unico

Viale Lombardia, 33 - Bozzolo (MN) - T +39 0376 910511 - F +39 0376 910545
info@oemali.com - www.oemali.com

